



Altro Betreedbaar prefab station

Highlights Altro



Altro voldoet aan eisen van Nederlandse netbeheerders



3 standaard configuraties: Stedin, Liander en Enexis



IAC-AB-oplossing zorgt voor extra veiligheid



Korte levertijd en volledig uitgerust in fabriek, bespaart tijd op locatie



Prefab met hoge betonsterkte zonder afwerklaag



Minder cement en gewicht vermindert transportemissies en CO2-uitstoot



Altro: betreedbaar prefab station

Naarmate we steeds meer de stap maken richting een duurzamer energiesysteem, is het belangrijk dat bedrijven effectief worden aangesloten op het net. Daar komt Alfens Altro in beeld.


Altro is een duurzaam, aanpasbaar en veilig prefab betreedbaar station en ondersteunt klanten bij hun middenspanningsnetaansluitingen. Het station is ontworpen voor de installatie-industrie, infra-leasemaatschappijen, zonneparken, onshore wind, industrie en glastuinbouw.

Het station is leverbaar in meerdere varianten en kan gebruikt worden als MV-MV inkoopstation. Alfens heeft de Altro conform de eisen van de netbeheerder uitgerust en levert deze met de middenspanningsinstallatie van uw netbeheerder om het op locatie eenvoudig en snel te installeren. Het station is IAC-AB getest.

Altro is gebouwd met hoogwaardig zichtbeton dat minder materiaal nodig heeft voor dezelfde technische levensduur en zonder extra hars/epoxy-coating kan worden gebruikt.

Door de fabrieksmatige installatie en snelle levertijd zijn er minder partijen nodig voor de installatie.

Het gebruik van minder materiaal zorgt voor minder gewicht en emissie en draagt bij aan een kleinere milieu-impact. Dankzij de duurzame ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur en de uitbreiding van de netcapaciteit in Nederland draagt Altro bij aan de versnelling van de energietransitie.

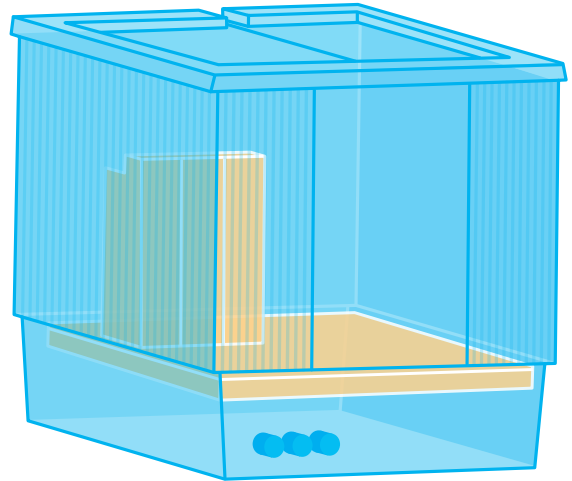


Volledige ontzorging van de klant van productie tot installatie

- 1 Grondwerken
- 2 Transport
- 3 Plaatsing
- 4 Inrichten en in bedrijf stellen




Standaard configuraties Altro


**Liander
Altro 1A**

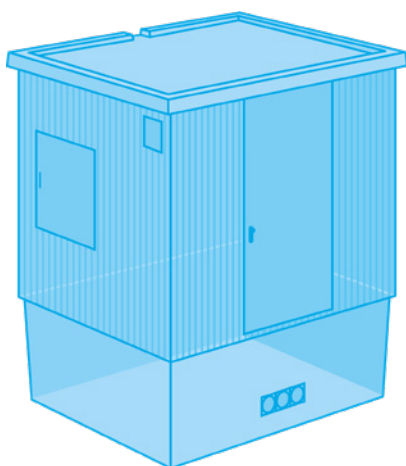

**Stedin
Altro 1A Hoog**

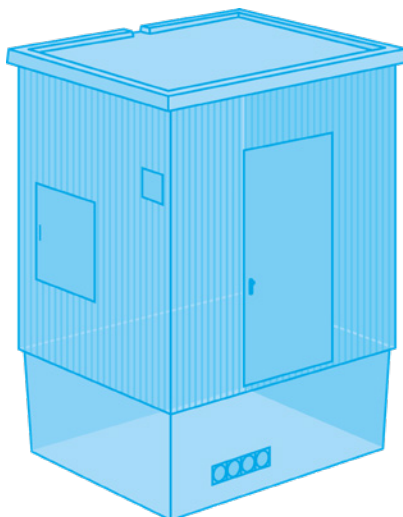

**Enexis
Altro 1B Hoog**

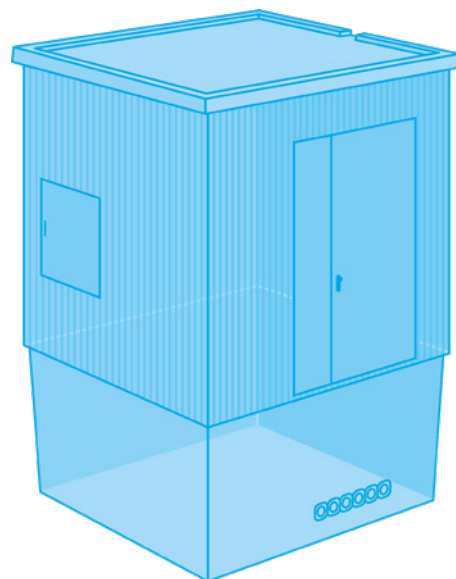

| | Altro 1A | Altro 1A Hoog | Altro 1B | Altro 1B Hoog |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Afmetingen station (in mm) | | | | |
| Breedte | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| Lengte | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 |
| Hoogte | 2750 | 3400 | 2750 | 3400 |
| Deur | | | | |
| Dagmaat 2350x1150mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dagmaat 2500x1650mm | - | optioneel | - | optioneel |
| Kelder | | | | |
| Interne Hoogte 100cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interne Hoogte 150cm | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |

Voor meer informatie ga naar: www.alfen.com/nl/altro

